

everSOLO

Эксклюзивный
дистрибьютер **Eversolo**
в Республике Беларусь
ОДО Интонация

www.intonation.by


everSOLO

ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ МУЗЫКУ



www.eversolo.com

Каталог 2026 v3

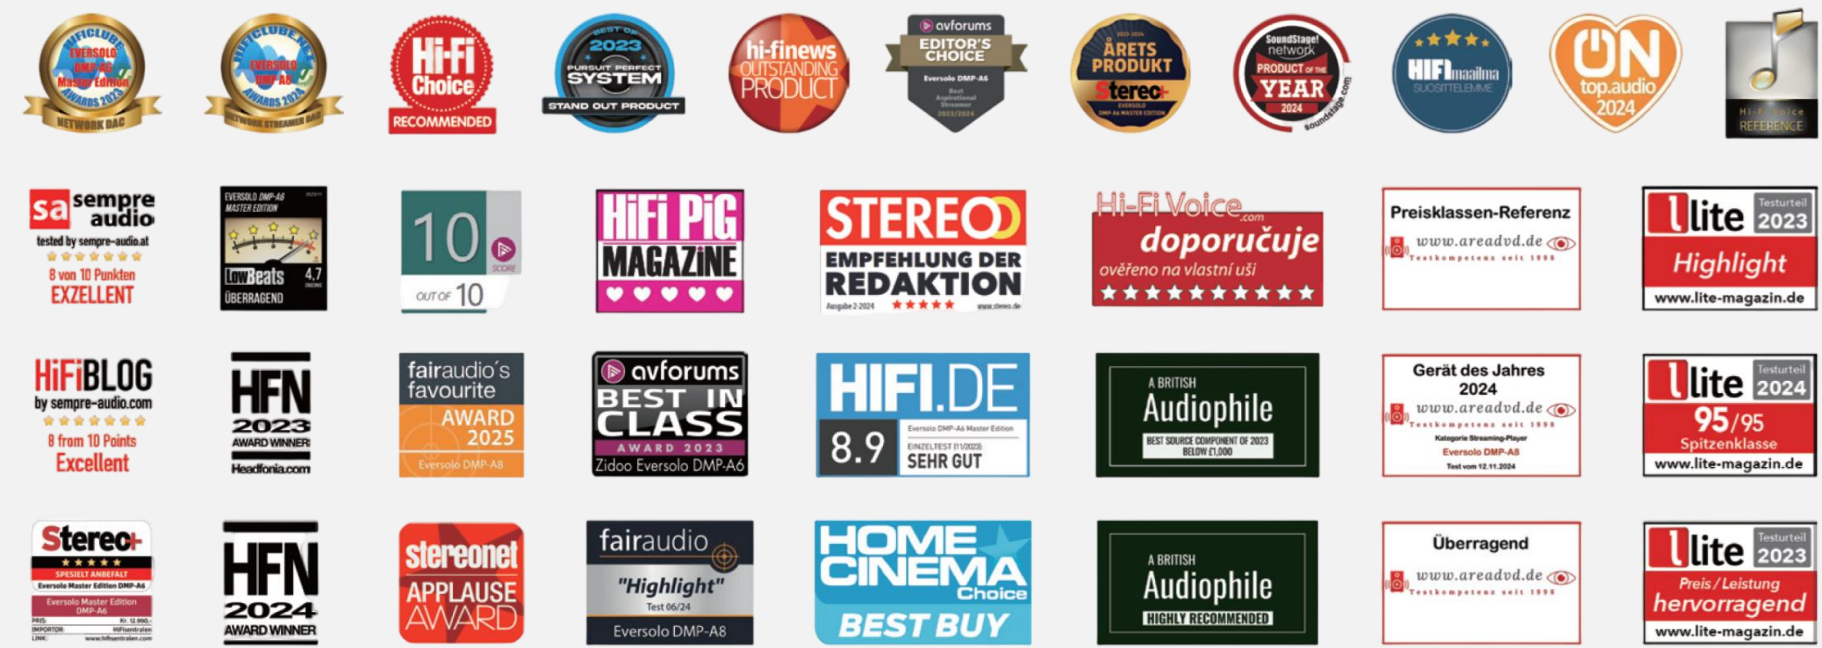

История **Eversolo Audio Technology Co., Ltd. (Eversolo)** — редкий для аудиофильского рынка пример стремительного восхождения к вершинам отрасли. Бренд представил свои первые продукты совсем недавно, в 2023 году, и почти сразу его стримеры, ЦАПы и усилители попали в топ-листы ведущих специализированных изданий, заняв место рядом с аппаратами именитых производителей, имеющих за плечами десятилетия эволюции.

Секрет такого успеха легко объясним. **Eversolo** — дочерняя компания **Shenzhen Zidoo Technology Co., Ltd. (Zidoo)** — известного производителя медиапроигрывателей. Многолетний инженерный опыт, собственные наработки и современные производственные мощности **Zidoo** позволили новому бренду с первых моделей предложить собственную аппаратную платформу, высокое качество изготовления и зрелое программное обеспечение.

В основе большинства моделей **Eversolo** лежит кастомизированная Android-платформа с фирменным аудиодвижком EOS. При этом в старших моделях точная настройка звука доверена не цифровым алгоритмам, а прецизионной R2R-регулировке громкости и флагманским ЦАП-чипам — ESS Sabre и AKM Velvet Sound, способным воспроизводить стерео вплоть до PCM 768 кГц / 32 бит и DSD512.

Поддержка ведущих стриминговых платформ, включая TIDAL, Qobuz и Spotify, совместимость с HQPlayer, Roon Ready, DLNA/UPnP, Network Audio и десятками других сервисов и технологий открывают практически безграничные возможности для музыкального «серфинга» при неизменно высоком качестве. Функциональность устройств дополняют фирменная система коррекции акустики помещения EvoTune, встроенный параметрический эквалайзер, кросс-платформенные плейлисты, глобальный поиск по музыкальной библиотеке, воспроизведение и оцифровка CD. И этот функционал не окончательный — благодаря гибким возможностям Android компания его постоянно расширяет.

Приложение **Eversolo Control** позволяет легко и удобно управлять всем этим «богатством» с любого смартфона, планшета, телевизора или ПК (через веб-интерфейс) под управлением Android, iOS или Windows. Добавьте к этому поддержку Trigger, Wake-on-LAN и фирменный пульт ДУ — и Вы получите одно из лучших на рынке устройств по соотношению «цена — качество».

Эксклюзивный дистрибьютор продукции **Eversolo** в Республики Беларусь — компания **Интонация** (info@intonation.by).

Стримеры серии DMP

<u>DMP-A6 Gen2</u>	<u>4</u>
<u>DMP-A6 Master Edition Gen2</u>	<u>6</u>
<u>DMP-A8 Gen2</u>	<u>8</u>
<u>DMP-A8 Master Edition Gen2</u>	<u>10</u>
<u>DMP-A10</u>	<u>12</u>

Сетевые транспорты

<u>T8</u>	<u>14</u>
<u>T10</u>	<u>16</u>

ЦАП

<u>DAC-Z10</u>	<u>18</u>
----------------	-----------

Всё-в-одном

<u>Play / Play CD Edition</u>	<u>20</u>
-------------------------------	-----------

Усилитель мощности

<u>AMP-F8</u>	<u>22</u>
<u>AMP-F10</u>	<u>24</u>

Акустические системы

<u>SE100</u>	<u>26</u>
--------------	-----------

Аксессуары

<u>V16 (пульт ДУ)</u>	<u>28</u>
<u>EM-01 (калибровочный микрофон)</u>	<u>29</u>


Программное обеспечение

<u>EvoTune Pro (утилита калибровки)</u>	<u>30</u>
<u>Eversolo Control (приложение)</u>	<u>31</u>

Чтобы быстро перейти с оглавления на нужную страницу **брошюры**, нажмите на её номер. Для возврата – на надпись «назад».

Для перехода к англоязычному описанию продукта на **сайте Eversolo** нажмите на его название в этом оглавлении.

При нажатии на название продукта на его странице, откроется подробное русскоязычное описание на **сайте Интонация**. Туда же можно попасть, отсканировав соответствующий QR-код.

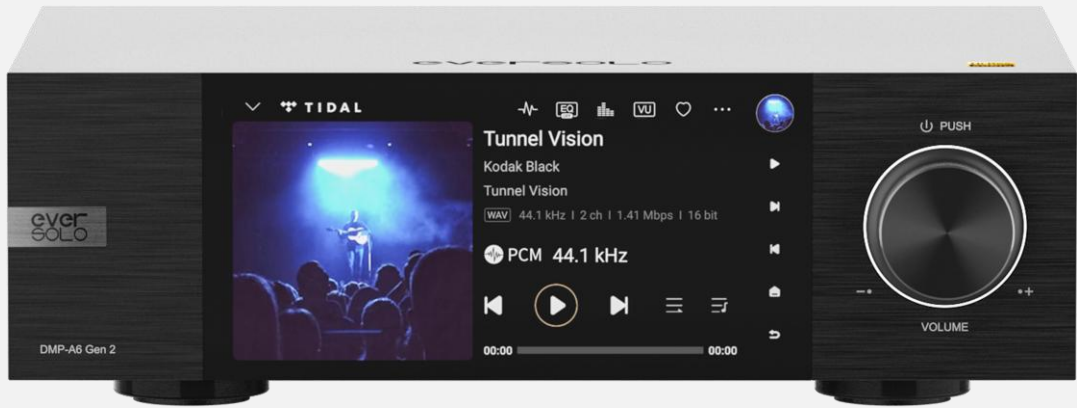

Краткое описание

Несмотря на то, что DMP-A6 Gen2 открывает линейку стримеров от Eversolo, его нельзя назвать «слабым звеном»: кроме полноценной стриминговой платформы, аппарат оснащён высококлассным ЦАПом и предусилителем. DMP-A6 Gen2 позволяет бесшовно объединить локальную музыкальную библиотеку, популярные потоковые сервисы и внешние цифровые источники, предоставив, при этом, высокое качество звучания, широкие функциональные возможности и удобное управление – лучшее на сегодня в отрасли.

Ключевые особенности

- алюминиевый корпус с 6-дюймовым сенсорным экраном;
- малошумный, высококачественный линейный блок питания;
- пара ЦАП ESS ES9038Q2M, реализованных по полностью балансной схемотехнике;
- поддержка стерео вплоть до PCM768 кГц / 32бит и DSD512;
- пара высокоточных тактовых генератора с низким джиттером;
- уникальный аудиодвижок EOS и алгоритм регулировки громкости – EVC;
- выходные операционные усилители – OPA1642;
- поддержка SSD M.2 NVMe объёмом до 8 ТБ;
- возможность подключения внешнего USB CD-ROM – привода для воспроизведения и оцифровки дисков;
- поддержка ведущих стриминговых платформ, включая TIDAL, Qobuz и Spotify, совместимость с Roon Ready, HQPlayer, DLNA/UPnP, Network Audio и десятками других сервисов;
- функция WOL (Wake-on-LAN) – для пробуждения устройства из «спящего» режима;
- Bluetooth 5.0 с поддержкой SBC/AAC;
- двухдиапазонный Wi-Fi.

Основные параметры

Дисплей	6-дюймовый, сенсорный
Блок питания	Линейный, с уровнем шума ≥ 40 мкВ
Память	4 ГБ DDR4 + 32 ГБ eMMC
ЦАП	Пара ESS ES9038Q2M
Поддержка SSD	M.2 NVME 3.0 2280 до 8 ТБ
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
Wi-Fi	Двухдиапазонный 2.4G+5G
Декодирование	До DSD512, PCM 768 кГц 32 бит, MQA
Музыкальные сервисы	TIDAL, Qobuz, Deezer, Интернет-радио, SoundCloud, Presto Music, Apple Music...
Сетевые протоколы	WebDAV, UPnP, NFS, SMB, Onedrive, Dropbox, Emby, Plex...
Потоковое сервисы	Roon Ready, HQPlayer NAA, DLNA, TIDAL Connect...
Управление	Мобильное приложение, сенсорный экран, TRIGGER OUT, WOL

Входы/выходы

Bluetooth	5.0 с поддержкой SBC/AAC
Цифровые входы	HDMI ARC; USB-A 3.0 (OTG); USB-B; Coaxial/Optical
Цифровые выходы	HDMI Audio (до 5.1); USB-A 3.0; Coaxial/Optical
Аналоговый аудиовыходы	RCA (небалансный); XLR (балансный)

Аудио характеристики

Аудиовыход XLR	Уровень выходного сигнала: 5,2 В АЧХ: 20 Гц~20 кГц ($\pm 0,15$ дБ) Динамический диапазон: >128 дБ THD+N: <0,00009% (-120 дБ) SNR: >128 дБ @A-wt Перекрестные помехи: >-125 дБ
Аудиовыход RCA	Уровень выходного сигнала: 2,6 В АЧХ: 20 Гц~20 кГц ($\pm 0,2$ дБ) Динамический диапазон: >124 дБ SNR: >128 дБ @A-wt THD+N: <0,00011% (-119 дБ) Перекрестные помехи: >-124 дБ


Прочие данные

Питание	110~240 В 50/60 Гц; 13 Вт
Габаритные размеры	270×187×90 мм (Ш×Г×В)
Масса	4,7 кг
Комплект поставки	Кабель питания×1; USB-кабель×1; Триггерный кабель×1; Краткое Руководство Пользователя×1



DMP-A6 Master Edition Gen2

СТРИМЕР

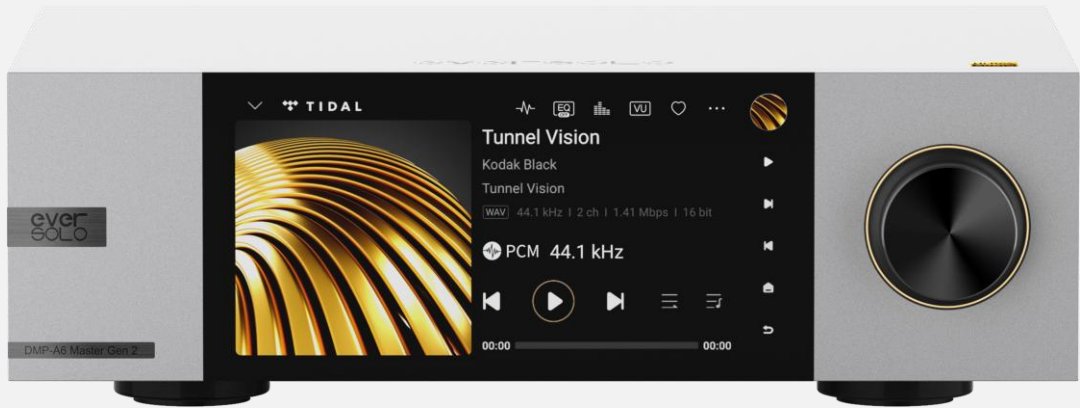

Краткое описание

DMP-A6 Master Edition Gen2 — «прокаченная» версия младшей модели, ориентированная на более требовательных аудиофилов. Принципиальное отличие между аппаратами заложено в систему формирования тактового сигнала. В Master Edition используются не просто высокоточные кварцевые генераторы, но пара фемтосекундных часов Accusilicon AS318-B со сверхнизким джиттером. Потрудилисьинженеры и над улучшением схем их электропитания. Внешние отличия тоже есть: появилась возможность выбора между чёрным и серебристым вариантом отделки корпуса. А дополнительный бонус, в виде динамической RGB-подсветки вокруг регулятора громкости, имеет исключительно эстетическое значение и позволяет гибко настраивать цвет в зависимости от настроения или окружающего интерьера.

Ключевые особенности

- алюминиевый корпус с 6-дюймовым сенсорным экраном;
- малошумный, высококачественный линейный блок питания;
- пара ЦАП ESS ES9038Q2M, реализованных по полностью балансной схемотехнике;
- поддержка стерео вплоть до PCM768 кГц / 32бит и DSD512;
- пара фемтосекундных генераторов тактовых Accusilicon AS318-B;
- уникальный аудиодвижок EOS и алгоритм регулировки громкости – EVC;
- выходные операционные усилители – OPA1642;
- поддержка SSD M.2 NVMe объёмом до 8 ТБ;
- возможность подключения внешнего USB CD-ROM – привода для воспроизведения и оцифровки дисков;
- поддержка ведущих стриминговых платформ, включая TIDAL, Qobuz и Spofity, совместимость с Roon Ready, HQPlayer, DLNA/UPnP, Network Audio и десятками других сервисов;
- функция WOL (Wake-on-LAN) – для пробуждения устройства из «спящего» режима;
- Bluetooth 5.0 с поддержкой SBC/AAC;
- двухдиапазонный Wi-Fi;
- варианты отделки: чёрный и серый;
- RGB-подсветка вокруг регулятора громкости.

Основные параметры

Дисплей	6-дюймовый, сенсорный
Блок питания	Линейный, с уровнем шума ≥ 40 мкВ
Память	4 ГБ DDR4 + 32 ГБ eMMC
ЦАП	Пара ESS ES9038Q2M
Поддержка SSD	M.2 NVME 3.0 2280 до 8 ТБ
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
Wi-Fi	Двухдиапазонный 2.4G+5G
Декодирование	До DSD512, PCM 768 кГц 32 бит, MQA
Музыкальные сервисы	TIDAL, Qobuz, Deezer, Интернет-радио, SoundCloud, Presto Music, Apple Music...
Сетевые протоколы	WebDAV, UPnP, NFS, SMB, Onedrive, Dropbox, Emby, Plex...
Потоковое сервисы	Roon Ready, HQPlayer NAA, DLNA, TIDAL Connect...
Управление	Мобильное приложение, сенсорный экран, TRIGGER OUT, WOL

Входы/выходы

Bluetooth	5.0 с поддержкой SBC/AAC
Цифровые входы	HDMI ARC; USB-A 3.0 (OTG); USB-B; Coaxial/Optical
Цифровые выходы	HDMI Audio (до 5.1); USB-A 3.0; Coaxial/Optical
Аналоговый аудиовыходы	RCA (небалансный); XLR (балансный)


Аудио характеристики

Аудиовыход XLR	Уровень выходного сигнала: 5,2 В АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,15 дБ) Динамический диапазон: >128 дБ THD+N: <0,00009% (-120 дБ) SNR: >128 дБ @A-wt Перекрестные помехи: >-125 дБ
Аудиовыход RCA	Уровень выходного сигнала: 2,6 В АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,2 дБ) Динамический диапазон: >124 дБ SNR: >128 дБ @A-wt THD+N: <0,00011% (-119 дБ) Перекрестные помехи: >-124 дБ

Прочие данные

Питание	110~240 В 50/60 Гц; 13 Вт
Габаритные размеры	270×187×90 мм (Ш×Г×В)
Масса	4,7 кг
Комплект поставки	Кабель питания×1; USB-кабель×1; Триггерный кабель×1; Краткое Руководство Пользователя×1



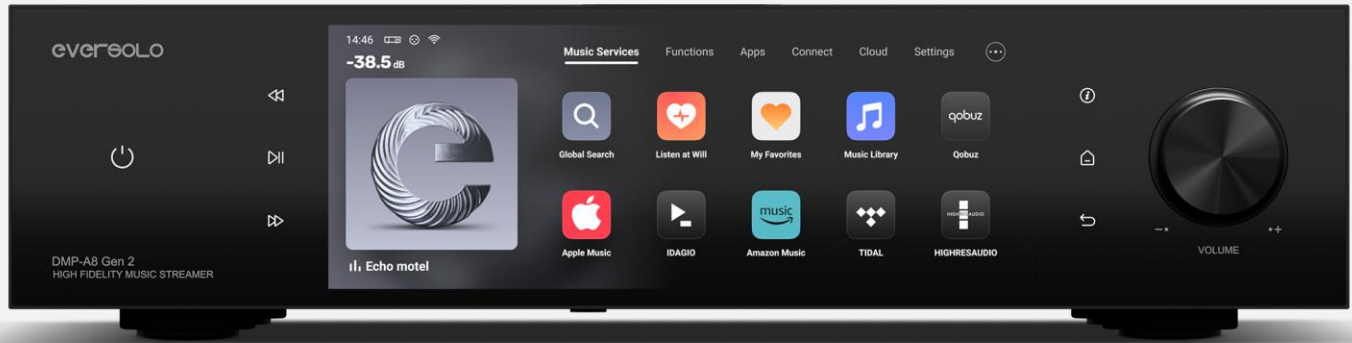

Краткое описание

Сохранив концепцию первого поколения DMP-A8, получившего многочисленные отраслевые награды и широкое признание аудиофилов, инженеры Eversolo полностью обновили аппаратную платформу и внешний вид аппаратов второй генерации. Мощный восьмиядерный 64-битный процессор, увеличенный объём памяти, архитектура обработки звука Eversolo AuralEngine с поддержкой нескольких USB-портов, продвинутая система тактования, SFP-интерфейс, обеспечивающий электрическую изоляцию, и многие другие улучшения, позволили поднять звучание DMP-A8 Gen2 на новый уровень.

Ключевые особенности

- новый дизайн передней панели с большим 8,6-дюймовым сенсорным экранированным дисплеем;
- сенсорные кнопки по бокам дисплея;
- двухканальный блок питания с раздельными аналоговой и цифровой частями;
- ЦАП АКМ AK4499EXEQ + AK4191EQ;
- новый аудиопроцессор Eversolo AuralEngine;
- внутренняя архитектура с полной электрической изоляцией;
- поддержка стерео вплоть до PCM768 кГц / 32бит и DSD512;
- двойной тактовый генераторы со сверхнизким фазовым шумом;
- балансная аналоговая схема предусилителя с R2R – регулятором громкости;
- поддержка SSD M.2 NVMe объёмом до 8 ТБ;
- SFP-интерфейс оптоволоконной сети наряду с Ethernet RJ45;
- возможность подключения внешнего USB CD-ROM – привода;
- поддержка ведущих стриминговых платформ, включая TIDAL, Qobuz и Spotify, совместимость с Roon Ready, HQPlayer, DLNA/UPnP, Network Audio и десятками других сервисов;
- настраиваемый выхода для сабвуфера;
- функция WOL (Wake-on-LAN);
- Bluetooth 5.4 и двухдиапазонный Wi-Fi 6.

Основные параметры

Дисплей	8,6-дюймовый, сенсорный
Блок питания	Линейный, с двумя трансформаторами
Память	8 ГБ DDR5 + 64 ГБ eMMC
Аудио клок	Двойной тактовый генератор с ультранизким фазовым шумом
ЦАП	AK4499EXEQ + AK4191EQ
Аудиопроцессор	Eversolo AuralEngine
Поддержка SSD	M.2 NVME 3.0 2280 до 8 ТБ
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) + SFP
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (двухдиапазонный 2,4G + 5G)
Декодирование	До DSD512, PCM 768 кГц 32 бит
Музыкальные сервисы	TIDAL, Qobuz, Deezer, Интернет-радио, SoundCloud, Presto Music, Apple Music...
Сетевые протоколы	WebDAV, UPnP, NFS, SMB, Onedrive, Dropbox, Emby, Plex...
Потоковое сервисы	Roon Ready, HQPlayer NAA, DLNA, TIDAL Connect...
Управление	Мобильное приложение, сенсорный экран, пульт ДУ, TRIGGER OUT/IN, WOL

Входы/выходы

Bluetooth	5.4
Цифровые входы	HDMI ARC/eARC; USB-A 3.0×2; USB-B; Coaxial/Optical
Цифровые выходы	HDMI IIS; AES/EBU; Coaxial/Optical
Аналоговый аудиовходы	RCA (небалансный); XLR (балансный)
Аналоговый аудиовыходы	RCA (небалансный); XLR (балансный); настраиваемый сабвуферный

Аудио характеристики

Аудиовыход XLR	Уровень выходного сигнала: 4,2 В АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,25 дБ) Динамический диапазон: >129 дБ THD+N: <0,000075% (-122 дБ) SNR: >129 дБ @A-wt Перекрестные помехи: >133 дБ
Аудиовыход RCA	Уровень выходного сигнала: 2,1 В АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,25 дБ) Динамический диапазон: >127 дБ THD+N: <0,000086% (-121 дБ) SNR: >127 дБ @A-wt Перекрестные помехи: >131 дБ


Прочие данные

Питание	110~240 В 50/60 Гц; 30 Вт
Габаритные размеры	388×265×88 мм (Ш×Г×В)
Масса	5,25 кг
Комплект поставки	Кабель питания×1; Пульт ДУ×1; Краткое Руководство Пользователя×1



DMP-A8 Master Edition Gen2

СТРИМЕР

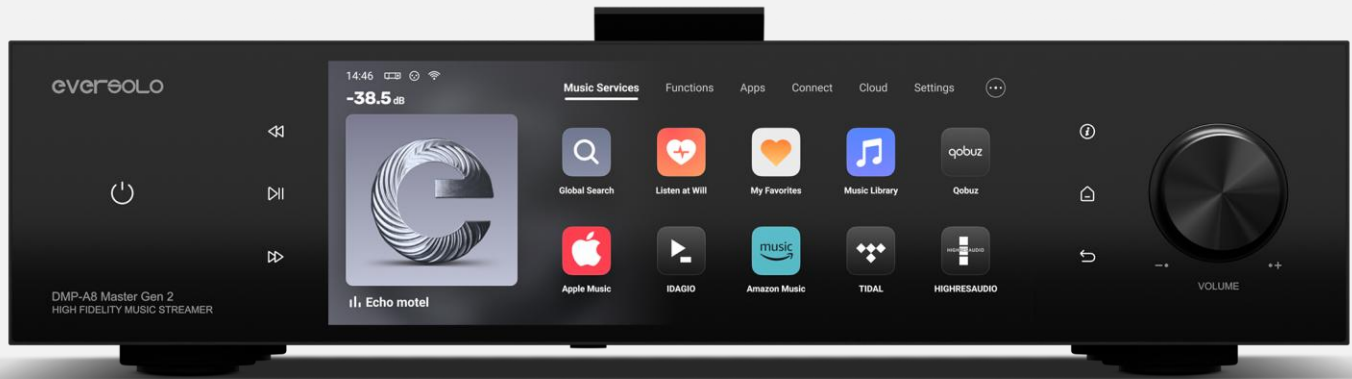

Краткое описание

DMP-A8 Master Edition Gen2 — не просто устройство, объединяющее функции стримера, CD-плеера, ЦАП и аналогового предусилителя. Несмотря на общую платформу с DMP-A8 Gen2, это аппарат другого уровня, ориентированный на наиболее требовательных любителей качественного звука. Главное отличие новой модели — принципиально иной подход к организации системы тактирования: Master Edition оснащён высокостабильным ОСХО-генератором с системой фазовой автоподстройки частоты (PLL), обеспечивающей оптимальную синхронизацию как для семейства частот 44,1 кГц, так и для 48 кГц. Такая архитектура позволяет дополнительно снизить джиттер и повысить стабильность опорного тактового сигнала, а для интеграции в системы референсного уровня предусмотрена возможность подключения внешнего тактового генератора.

Ключевые особенности

- новый дизайн передней панели с большим 8,6-дюймовым сенсорным экранированным дисплеем;
- сенсорные кнопки по бокам дисплея;
- встроенный CD – привод;
- двухканальный блок питания с отдельными аналоговой и цифровой частями;
- ЦАП AKM AK4499EXEQ + AK4191EQ;
- новый аудиопроцессор Eversolo AuralEngine;
- внутренняя архитектура с полной электрической изоляцией;
- поддержка стерео вплоть до PCM768 кГц / 32бит и DSD512;
- ОСХО–генератор с возможностью подключения внешних часов 10 МГц / 50 Ом;
- балансная аналоговая схема предусилителя с R2R – регулятором громкости;
- поддержка SSD M.2 NVMe объёмом до 8 ТБ;
- SFP-интерфейс оптоволоконной сети наряду с Ethernet RJ45;
- поддержка ведущих стриминговых платформ, включая TIDAL, Qobuz и Spotify, совместимость с Roon Ready, HQPlayer, DLNA/UPnP, Network Audio и десятками других сервисов;
- настраиваемый выхода для сабвуфера;
- функция WOL (Wake-on-LAN);
- Bluetooth 5.4 и двухдиапазонный Wi-Fi 6.

Основные параметры

Дисплей	8,6-дюймовый, сенсорный
Блок питания	Линейный, с двумя трансформаторами
Память	8 ГБ DDR5 + 64 ГБ eMMC
Аудио клок	ОСХО + технология PLL
ЦАП	AK4499EXEQ + AK4191EQ
Аудиопроцессор	Eversolo AuralEngine
Поддержка SSD	M.2 NVME 3.0 2280 до 8 ТБ
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) + SFP
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (двухдиапазонный 2,4G + 5G)
Декодирование	До DSD512, PCM 768 кГц 32 бит
Музыкальные сервисы	TIDAL, Qobuz, Deezer, Интернет-радио, SoundCloud, Presto Music, Apple Music...
Сетевые протоколы	WebDAV, UPnP, NFS, SMB, Onedrive, Dropbox, Emby, Plex...
Потоковое сервисы	Roon Ready, HQPlayer NAA, DLNA, TIDAL Connect...
Управление	Мобильное приложение, сенсорный экран, пульт ДУ, TRIGGER OUT/IN, WOL

Входы/выходы

Bluetooth	5.4
Цифровые входы	HDMI ARC/eARC; USB-A 3.0×2; USB-B; Coaxial/Optical; для внешних тактовых часов 10 МГц с сопротивлением 50 Ом
Цифровые выходы	HDMI IIS; AES/EBU; Coaxial/Optical
Аналоговый аудиовходы	RCA (небалансный); XLR (балансный)
Аналоговый аудиовыходы	RCA (небалансный); XLR (балансный); настраиваемый сабвуферный


Аудио характеристики

Аудиовыход XLR	Уровень выходного сигнала: 4,2 В АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,25 дБ) Динамический диапазон: >129 дБ THD+N: <0,000075% (-122 дБ) SNR: >129 дБ @A-wt Перекрестные помехи: >133 дБ
Аудиовыход RCA	Уровень выходного сигнала: 2,1 В АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,25 дБ) Динамический диапазон: >127 дБ THD+N: <0,000086% (-121 дБ) SNR: >127 дБ @A-wt Перекрестные помехи: >131 дБ

Прочие данные

Питание	110~240 В 50/60 Гц; 30 Вт
Габаритные размеры	388×265×98,5 мм (Ш×Г×В)
Масса	6,0 кг
Комплект поставки	Кабель питания×1; Пульт ДУ×1; Краткое Руководство Пользователя×1



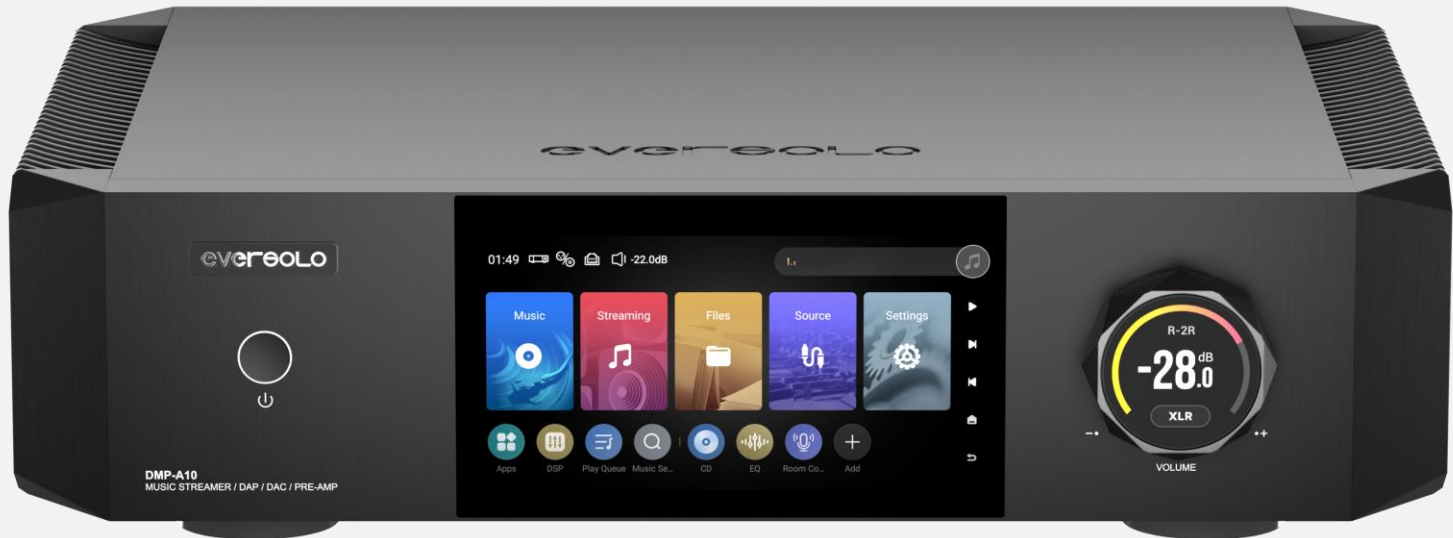

Краткое описание

DMP-A10 — флагманский стример от Eversolo, нацеленный на аудиофилов, желающих получить исключительное качество звучания. На это работают множество инноваций: блок питания с двумя трансформаторами; система электрической изоляции с DDC; пара тактовых ОСХО–генераторов для ЦАП ESS ES9039PRO, оптоволоконный SFP-интерфейс... А большое количество цифровых и аналоговых входов/выходов, включая пару сабвуферных, позволяет прекрасно обойтись без внешнего предварительного усилителя. Как и положено High-End–устройству, дизайн DMP-A10 также весьма примечателен. Помимо алюминиевого корпуса с большими боковыми рёбрами охлаждения, устройство оснащено сразу двумя дисплеями: 6,5-дюймовым сенсорным, по центру передней панели, и маленьким, встроенным в регулятор громкости, на котором, кроме стандартной информации, может отображаться даже обложка воспроизводимого альбома!



Ключевые особенности

- полноразмерный алюминиевый корпус с двумя экранами: 6,5-дюймовым сенсорным и дополнительным — в регуляторе громкости;
- аудиодвижок Eversolo Original Sampling (EOS);
- блок питания с парой высококачественных тороидальных трансформаторов;
- тщательно подбираемая элементная база с компонентами аудиофильского класса;
- функция DDC (цифро-цифровой конвертера);
- продвинутый DSP-процессор;
- пара ОСХО–генераторов;
- чип ЦАП ESS ES9039PRO;
- поддержка PCM768 кГц / 32бит и DSD512;
- балансная аналоговая схема предусилителя с R2R – регулятором громкости;
- два настраиваемых выхода для сабвуферов;
- слот для двух SSD M.2 NVMe объёмом по 8 ТБ;
- SFP-интерфейс оптоволоконной сети наряду с Ethernet RJ45;
- возможность подключения внешнего USB CD-ROM – привода;
- поддержка ведущих стриминговых платформ, включая TIDAL и Qobuz, совместимость с Roon Ready, HQPlayer, DLNA/UPnP, Network Audio и десятками других сервисов;
- Bluetooth 5.0 с поддержкой SBC/AAC;
- двухдиапазонный Wi-Fi.

Основные параметры

Дисплей	6,5-дюймовый, сенсорный + дополнительный, в ручке громкости
Блок питания	Линейный, с двумя трансформаторами
Память	4 ГБ DDR4 + 64 ГБ eMMC
ЦАП	ESS ES9039 PRO
Поддержка SSD	слот для двух M.2 NVME 3.0 2280 по 8 ТБ
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) + SFP
Wi-Fi	Двухдиапазонный 2.4G+5G
Декодирование	До DSD512, PCM 768 кГц 32 бит, MQA
Музыкальные сервисы	TIDAL, Qobuz, Deezer, Интернет-радио, SoundCloud, Presto Music, Apple Music...
Сетевые протоколы	WebDAV, UPnP, NFS, SMB, Onedrive, Dropbox, Emby, Plex...
Потоковое сервисы	Roon Ready, HQPlayer NAA, DLNA, TIDAL Connect...
Управление	Мобильное приложение, сенсорный экран, пульт ДУ, TRIGGER OUT/IN, WOL

Входы/выходы


Bluetooth	5.0 с поддержкой SBC/AAC
Цифровые входы	HDMI ARC; USB-A 3.0×2; USB-B (изолированный); Coaxial/Optical×2
Цифровые выходы	USB-A 3.0 (изолированный); Coaxial/Optical
Аналоговый аудиовходы	RCA×2 (небалансный); XLR (балансный)
Аналоговый аудиовыходы	RCA (небалансный); XLR (балансный); настраиваемый сабвуферный×2

Аудио характеристики

Аудиовыход XLR	Уровень выходного сигнала: 4,2 В АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,15 дБ) Динамический диапазон: >130 дБ THD+N: <0,000078% (-121 дБ) SNR: >129 дБ @A-wt Перекрестные помехи: >-122 дБ
Аудиовыход RCA	Уровень выходного сигнала: 2,1 В АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,15 дБ) Динамический диапазон: >129 дБ THD+N: <0,00009% (-121 дБ) SNR: >129 дБ @A-wt Перекрестные помехи: >-122 дБ

Прочие данные

Питание	110~240 В 50/60 Гц; 44 Вт
Габаритные размеры	430×310×117 мм (Ш×Г×В)
Масса	7,2 кг
Комплект поставки	Кабель питания×1; Пульт ДУ×1; Триггерный кабель×1; Краткое Руководство Пользователя×1

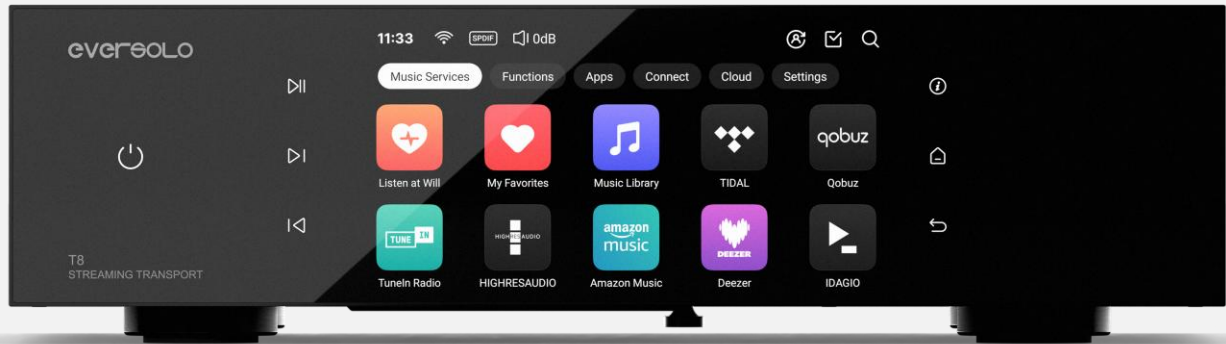

Краткое описание

T8 — первый сетевой транспорт от Eversolo, продемонстрировавший способность компании создавать новые для себя устройства по качеству звука и функционалу превосходящие прямых конкурентов. В отличие от стримеров серии DMP, в T8 нет встроенного ЦАП и предусилителя, а вся его конструкция заточена исключительно на максимально точную передачу цифрового аудиосигнала. Для этого инженеры оснастили T8 линейным блоком питания с большим тороидальным трансформатором, высокоточными генератором тактовой частоты , гальванически изолированными цифровыми выходами и поддержкой оптического сетевого SFP-подключения. Благодаря современной платформе EOS, широкому набору цифровых интерфейсов и поддержке всех актуальных форматов высокого разрешения T8 станеи идеальным цифровым источником для аудиосистем высокого класса.



Ключевые особенности

- новый дизайн передней панели с 6-дюймовым сенсорным экранированным дисплеем;
- сенсорные кнопки по бокам дисплея;
- сверхтихий линейный источник питания с трансформатор из бескислородной меди 4N;
- пара фемтосекундных генераторов тактовых Accusilicon AS318-B;
- внутренняя архитектура с полной электрической изоляцией;
- поддержка стерео вплоть до PCM768 кГц / 32бит и DSD512;
- гальванически изолированные выходные порты, в том числе USB-B и IIS;
- порт IIS имеет 8 режимов вывода сигнала;
- слот для установки двух SSD-накопителей ёмкостью до 8 ТБ каждый;
- SFP-интерфейс оптоволоконной сети наряду с Ethernet RJ45;
- возможность подключения внешнего USB CD-ROM – привода для воспроизведения и оцифровки дисков;
- поддержка ведущих стриминговых платформ, включая TIDAL, Qobuz и Spotify, совместимость с Roon Ready, HQPlayer, DLNA/UPnP, Network Audio и десятками других сервисов;
- функция WOL (Wake-on-LAN);
- Wi-Fi 6 (двухдиапазонный 2,4G + 5G).

Основные параметры

Дисплей	6-дюймовый, сенсорный
Блок питания	Линейный, с большим тороидальным трансформатором
Память	4 ГБ DDR4 + 64 ГБ eMMC
Поддержка SSD	слот для двух M.2 NVME 3.0 2280 по 8 ТБ
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) + SFP
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (двухдиапазонный 2,4G + 5G)
Декодирование	До DSD512, PCM 768 кГц 32 бит
Музыкальные сервисы	TIDAL, Qobuz, Deezer, Интернет-радио, SoundCloud, Presto Music, Apple Music...
Сетевые протоколы	WebDAV, UPnP, NFS, SMB, Onedrive, Dropbox, Emby, Plex...
Потоковое сервисы	Roon Ready, HQPlayer NAA, DLNA, TIDAL Connect...
Управление	Мобильное приложение, сенсорный экран, пульт ДУ, TRIGGER OUT/IN, WOL

Входы/выходы



Цифровые входы	USB-A 3.0×2
Цифровые выходы	HDMI IIS; USB-A; AES/EBU; Coaxial/Optical

Аудио характеристики

Цифровые аудиовыходы AES/EBU и Coaxial/Optical	Поддерживает стерео до PCM 192 кГц 24-бит, а также DoP64
Цифровые аудиовыходы USB / IIS	Поддерживает стерео до PCM 768 кГц 32-бит и DSD512 Native

Прочие данные

Питание	110~240 В 50/60 Гц; 20 Вт
Габаритные размеры	315×230×88 мм (Ш×Г×В)
Масса	4,5 кг
Комплект поставки	Кабель питания×1; Пульт ДУ×1; Триггерный кабель×1; Салфетка×1; Краткое Руководство Пользователя×1

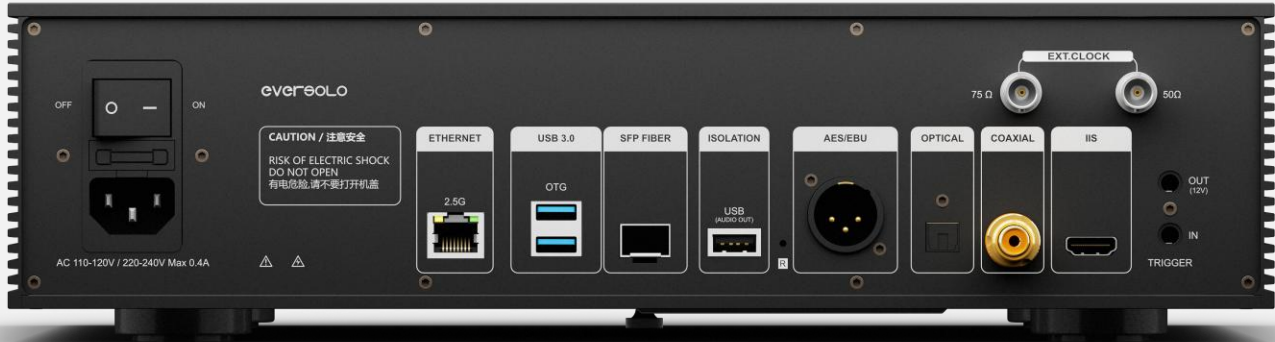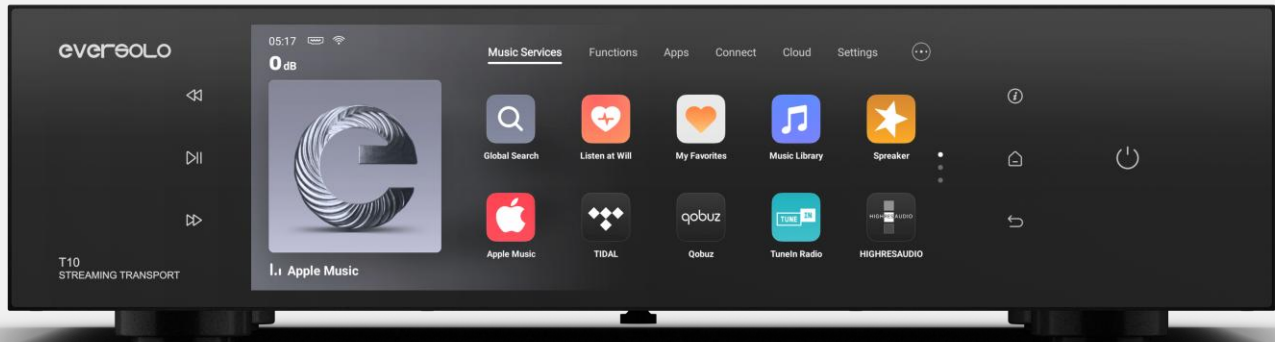

Краткое описание

T10 — флагманский сетевой транспорт Eversolo, в котором реализованы самые передовые инженерные решения компании, предназначенный для наиболее требовательных слушателей. При его создании разработчики использовали новую аппаратную платформу, уделив особое внимание сохранению целостности цифрового сигнала. Этой цели служат О-образный тороидальный трансформатор, 64-битный восьмиядерный процессор, высокоскоростная память увеличенного объёма, ОСХО-генератор с системой PLL, гальванически изолированные цифровые выходы и множество других конструктивных и технологических решений. Для интеграции в системы High-End уровня предусмотрен вход внешнего тактового генератора 10/25 МГц, а поддержка оптической сети SFP позволяет дополнительно снизить влияние сетевых помех.



Ключевые особенности

- новый дизайн передней панели с 8,6-дюймовым сенсорным экранированным дисплеем;
- сенсорные кнопки по бокам дисплея;
- линейный источник питания с тороидальным трансформатором О-типа;
- система тактирования с ОСХО-генератором и технологией фазовой подстройки частоты;
- внутренняя архитектура с улучшенной электрической изоляцией;
- поддержка стерео вплоть до PCM768 кГц / 32бит и DSD512;
- гальванически изолированные выходные порты, в том числе USB-B и IIS;
- порт IIS имеет 8 режимов вывода сигнала;
- слот для установки двух SSD-накопителей ёмкостью до 8 ТБ каждый;
- SFP-интерфейс оптоволоконной сети наряду с Ethernet RJ45;
- внешний вход для тактового сигнала 10 МГц / 25 МГц с сопротивлением 50 Ом / 75 Ом;
- возможность подключения внешнего USB CD-ROM – привода для воспроизведения и оцифровки дисков;
- поддержка ведущих стриминговых платформ, включая TIDAL, Qobuz и Spotify, совместимость с Roon Ready, HQPlayer, DLNA/UPnP, Network Audio и десятками других сервисов;
- функция WOL (Wake-on-LAN);
- Wi-Fi 6 (двухдиапазонный 2,4G + 5G).

Основные параметры

Дисплей	8,6-дюймовый, сенсорный
Блок питания	Сверхтихий, с О-образным тороидальным трансформатором
Память	8 ГБ DDR5 + 64 ГБ eMMC
Поддержка SSD	слот для двух M.2 NVME 3.0 2280 по 8 ТБ
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) + SFP
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (двухдиапазонный 2,4G + 5G)
Декодирование	До DSD512, PCM 768 кГц 32 бит
Музыкальные сервисы	TIDAL, Qobuz, Deezer, Интернет-радио, SoundCloud, Presto Music, Apple Music...
Сетевые протоколы	WebDAV, UPnP, NFS, SMB, Onedrive, Dropbox, Emby, Plex...
Потоковое сервисы	Roon Ready, HQPlayer NAA, DLNA, TIDAL Connect...
Управление	Мобильное приложение, сенсорный экран, пульт ДУ, TRIGGER OUT/IN, WOL

Входы/выходы

Цифровые входы	USB-A 3.0×2; для внешних тактовых часов 10 МГц / 25 МГц на 50 и 75 Ом
Цифровые выходы	HDMI IIS; USB-A; AES/EBU; Coaxial/Optical

Аудио характеристики

Цифровые аудиовыходы AES/EBU и Coaxial/Optical	Поддерживает стерео до PCM 192 кГц 24-бит, а также DoP64
Цифровые аудиовыходы USB / IIS	Поддерживает стерео до PCM 768 кГц 32-бит и DSD512 Native

Прочие данные

Питание	110~240 В 50/60 Гц; 20 Вт
Габаритные размеры	365×310×88 мм (Ш×Г×В)
Масса	6,3 кг
Комплект поставки	Кабель питания×1; Пульт ДУ×1; Краткое Руководство Пользователя×1



Краткое описание

DAC-Z10 — референсный цифро-аналоговый преобразователь, в котором современные цифровые технологии сочетаются с тщательно продуманной аналоговой схемотехникой. В основе устройства лежат две ключевые инновации: Eversolo FIA и Precision Core. Eversolo FIA — комплекс мер по гальваническому и электрическому разделению цепей, включающий: полностью балансную схемотехнику с двумя парами флагманских чипов AK4191+AK4499 на каждый канал; независимое питанием левого и правого каналов, а также схем управления; полностью балансный предусилитель с R2R-лестницей для регулировки громкости. Eversolo Precision Core — технология, объединяющая термостабильный ОСХО-генератор, систему фазовой автоподстройки частоты (PLL) и FPGA-реконструкцию тактового сигнала. Для интеграции в High-End – систему, предусмотрена возможность подключения внешнего тактового генератора с частотой 10 или 25 МГц с сопротивлением 50 и 75 Ом.

Ключевые особенности

- новый дизайн передней панели с 8,8-дюймовым сенсорным экранированным дисплеем;
- технология Eversolo FIA;
- технология Eversolo Precision Core;
- поддержка стерео вплоть до PCM768 кГц / 32бит и DSD512;
- 16-ядерный аудиопроцессор;
- гальванически изолированные входные порты, в том числе USB-B;
- порт IIS имеет 8 режимов вывода сигнала;
- порт HDMI ARC, поддерживающий режимы ARC и eARC;
- встроенный усилитель для наушников с автоматическим определением их сопротивления и регулировкой уровня усиления;
- внешний вход для тактового сигнала 10 МГц / 25 МГц с сопротивлением 50 Ом / 75 Ом;
- Bluetooth 5.0 с поддержкой аудио протоколов SBC/AAC;
- RGB-подсветка вокруг регулятора громкости.

Основные параметры

Дисплей	8,8-дюймовый, сенсорный
Блок питания	С тремя трансформаторами – для независимого питания левого/правого каналов и схем управления
Главный процессор	DCP8568
ЦАП	Левый канал: AK4191+AK4499 Правый канал: AK4191+AK4499
Декодирование	До DSD512, PCM 768 кГц 32 бит
Управление	Мобильное приложение, сенсорный экран, пульт ДУ, TRIGGER OUT/IN

Входы/выходы

Цифровые входы	HDMI IIS; HDMI ARC/eARC; AES/EBU; Coaxial/Optical×2; USB-B; USB-A (update); для внешних тактовых часов 10 /25 МГц на 50/75 Ом
Аналоговый аудиовходы	RCA (небалансный); XLR (балансный)
Аналоговый аудиовыходы	RCA (небалансный); XLR (балансный)

Аудио характеристики

Аудиовыход XLR	Уровень выходного сигнала: 5,0 В АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,1 дБ) THD+N: <0,00008% (-122 дБ) SNR: 130 дБ @A-wt DNR: 130 дБ @A-wt Перекрестные помехи: -130 дБ
Аудиовыход RCA	Уровень выходного сигнала: 2,5 В АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,1 дБ) THD+N: <0,000097% (-120 дБ) SNR: 128 дБ @A-wt DNR: 128 дБ @A-wt Перекрестные помехи: -123 дБ
Наушники (режим низкого усиления)	Уровень выходного сигнала: 4,0 В THD+N: <0,0003% (-110 дБ) SNR / DNR: 124 / 124дБ @A-wt АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,1 дБ)
Наушники (режим среднего усиления)	Уровень выходного сигнала: 5,6 В THD+N: <0,00018% (-115 дБ) SNR / DNR: 126 / 126дБ @A-wt АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,1 дБ)
Наушники (режим высокого усиления)	Уровень выходного сигнала: 7,0 В THD+N: <0,00013% (-118 дБ) SNR / DNR: 127 / 127 дБ @A-wt АЧХ: 20 Гц~20 кГц (±0,1 дБ)

Прочие данные

Питание	110~240 В 50/60 Гц; 32 Вт
Габариты	365×310×88 мм (Ш×Г×В)
Масса	4,5 кг
Комплект поставки	Кабель питания×1; USB-кабель×1; Пульт ДУ×1; Триггерный кабель×1; USB-накопитель×1; Салфетка×1; Краткое Руководство×1



Play / Play CD Edition (на изображении)

ВСЁ–В–ОДНОМ



Краткое описание

Play — компактное устройство класса «всё-в-одном», объединяющее потоковый проигрыватель, цифро-аналоговый преобразователь и интегральный усилитель. Аппарат позволяет легко построить полноценную Hi-Fi-систему: достаточно лишь добавить пассивную акустику. При этом пользователь получает широкий набор сетевых возможностей, поддержку аудио высокого разрешения и удобное управление через фирменное приложение Eversolo Control. Play CD Edition дополнительно оснащён встроенным CD-приводом с функциями воспроизведения и копирования компакт-дисков. Объедините современные потоковые технологии со своей коллекцией CD!

Ключевые особенности

- алюминиевый корпус с 5,5-дюймовым сенсорным экраном и радиатором системы охлаждения в нижней части;
- аудиодвижок Eversolo Original Sampling (EOS);
- алгоритм регулировки громкости EVC;
- блок питания PFC-LLC – для минимизации потерь энергии;
- усилитель класса D с технологией PurePath Ultra HD мощностью 60Вт (8Ом) и 110Вт (4Ом);
- система интеллектуального управления басом с отдельным RCA-выходом;
- чип ЦАП AKM AK4493SEQ;
- поддержкаа PCM768 кГц / 32бит и DSD512;
- мультирум система Eversolo;
- фоно-вход MM/МС для виниловых проигрывателей;
- возможность подключения внешнего USB CD-ROM – привода (для Play);
- поддержка ведущих стриминговых платформ, включая TIDAL и Qobuz, совместимость с Roon Ready, HQPlayer, DLNA/UPnP, Network Audio и десятками других сервисов;
- функция WOL (Wake-on-LAN);
- Bluetooth 5.3 с поддержкой SBC/AAC;
- двухдиапазонный Wi-Fi;
- RGB-подсветка вокруг регулятора громкости.

Основные параметры

Дисплей	5,5-дюймовый, сенсорный
Блок питания	PFC-LLC
Память	4 ГБ DDR4 + 32 ГБ eMMC
ЦАП	AK4493SEQ
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
Wi-Fi	Двухдиапазонный 2.4G+5G
Декодирование	До DSD512, PCM 768 кГц 32 бит
Музыкальные сервисы	TIDAL, Qobuz, Deezer, Интернет-радио, SoundCloud, Presto Music, Apple Music...
Сетевые протоколы	WebDAV, UPnP, NFS, SMB, Onedrive, Dropbox, Emby, Plex...
Потоковое сервисы	Roon Ready, HQPlayer NAA, DLNA, TIDAL Connect...
Управление	Мобильное приложение, сенсорный экран, пульт ДУ, TRIGGER IN, WOL

Входы/выходы

Bluetooth	5.3 с поддержкой SBC/AAC
Цифровые входы	HDMI ARC; USB-A 3.0×2; Coaxial/Optical
Цифровые выходы	Coaxial
Аналоговый аудиовходы	RCA (небалансный); RCA (фоно)
Аналоговый аудиовыходы	настраиваемый сабвуферный; для пассивной акустики

Аудио характеристики

Усилитель класса D	Мощность: 60 Вт / 8 Ом, 110 Вт / 4 Ом АЧХ: 20 Гц – 20 кГц < ±0,25 дБ Коэффициент демпфирования: >107 THD (20 Гц-20 кГц): <0,0037% при 1 кГц SNR: >109dB, @A-wt 4Ω 110W Перекрестные помехи: >-108 дБ
Фоно	Усиление: MM 60 дБ, MC 74 дБ Чувствительность: MM 5 мВ, MC 0,5 мВ RIAA: ±0,5 дБ, 20 Гц-20 кГц

Прочие данные

Питание	110~240 В 50/60 Гц; максимальный ток 4 А
Габаритные размеры	230×230×75 мм (Ш×Г×В)
Масса	2,6 кг / 2,9 кг (Play / Play CD Edition)
Комплект поставки	Кабель питания×1; Краткое Руководство Пользователя×1



AMP-F8



Краткое описание

AMP-F8 — это высококачественный усилитель мощности класса AB, разработанный для Hi-Fi-аудиосистем высокого класса. Благодаря тщательно оптимизированной схемотехнике, высокоэффективному выходному каскаду и мощному линейному источнику питания, он обеспечивает исключительную динамику, превосходную детальность и полный контроль над акустическими системами. Низкий уровень искажений, широкий динамический диапазон, высокая детальность, способность уверенно работать со сложной нагрузкой, позволяют AMP-F8 в полной мере раскрыть потенциал любой акустики, формируя естественную, прозрачную и насыщенную музыкальную сцену, передавая, при этом, тончайшие нюансы музыкального звучания. Разработанный специально для высококлассных аудиосистем, AMP-F8 гарантирует их стабильную работу и выдающееся качество воспроизведения, удовлетворяя требованиям самых взыскательных ценителей музыки.



Ключевые особенности

- алюминиевый корпус с большим аналоговым VU-метром черного цвета и возможностью отключения LED-подсветки;
- линейный блок питания мощностью 800 Вт со специально разработанным тороидальным трансформатором;
- интегрированная в конструкцию схема блокировки постоянной составляющей;
- двойная дифференциальная схема с симметричной топологией и прецизионной отрицательной обратной связью;
- коэффициент демпфирования более 400;
- три пары точно подобранных силовых MOSFET-транзисторов на канал;
- 24 специально разработанных аудиофильских фильтрующих конденсаторов;
- премиальные акустические клеммы;
- высококачественная компонентная база;
- гибкость при подключении – RCA и XLR входные разъемы;
- выбор входной чувствительности;
- возможность использования в мостовом режиме;
- идеальное соответствие габаритам новых стримеров DMP-A8 Master Gen 2.

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ



Основные параметры

Дисплей	Большой аналоговый VU-метр
Блок питания	Линейный, мощностью 800 Вт
Количество каналов	2 – стерео режим 1 – мостовой режим (BTL)
Коэффициент усиления	Ступенчатое изменение чувствительности входного аудиосигнала: 23 дБ и 29 дБ
Управление	TRIGGER OUT/IN или по входному звуковому сигналу

Входы/выходы

Аналоговый аудиовходы	RCA (небалансный); XLR (балансный)
Аналоговый аудиовыходы	для пассивной акустики

Аудио характеристики

Выходная мощность	180 Вт RMS на канал при 8 Ом 280 Вт RMS на канал при 4 Ом 500 Вт RMS при 8 Ом (BTL)
АЧХ	10 Гц–30 кГц (±0,5 дБ, при 1 Вт/8 Ом)
Перекрестные помехи	≤-95 дБ (180 Вт при 8 Ом / 1 кГц)
Демпинг-фактор	> 400 при 8 Ом 1 кГц
THD+N	0,003% (при 1 кГц)
SNR	≥115 дБ (взвешивания по шкале A)
Входная чувств.	вход XLR, усиление 23 дБ: 5,2 В (для 180 Вт при 8 Ом / 1 кГц) вход XLR, усиление 29 дБ: 2,6 В вход RCA, усиление 23 дБ: 2,65 В вход RCA, усиление 29 дБ: 1,3 В
Входное сопротивление	RCA – 10,0 кОм XLR – 10,0 кОм

Прочие данные

Питание	110~240 В 50/60 Гц; до 1200 Вт
Габаритные размеры	388×265×119 мм (Ш×Г×В)
Масса	15,9 кг
Комплект поставки	Кабель питания×1; Триггерный кабель×1; Краткое Руководство Пользователя×1

AMP-F10



УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ



Краткое описание

AMP-F10 — стереофонический усилитель мощности, созданный для раскрытия потенциала акустических систем самого высокого класса. В его основе лежит мощный линейный источник питания с 1-кВт тороидальным трансформатором и многоступенчатой системой фильтрации, обеспечивающей стабильное питание усилительных каскадов и низкий уровень шумов. Полностью балансная архитектура, двойной дифференциальный усилительный тракт и технология отрицательной обратной связи позволяют добиться высокой линейности и минимальных искажений во всём диапазоне выходной мощности, вплоть до 320 Вт на канал при нагрузке 4 Ом. При необходимости, усилитель может работать в мостовом режиме, развивая уже 950 Вт при той же нагрузке. Оптимальным партнёром для него, по задумке инженеров Eversolo, должен стать стример DMP-A10 — идеальная пара как с точки зрения функциональности, так и дизайна.



Ключевые особенности

- полноразмерный алюминиевый корпус с большими аналоговыми стрелочными индикаторами;
- двухканальный независимый линейный блок питания мощностью 1000 Вт с огромным тороидальным трансформатором;
- пять пар точно подобранных сильноточных MOSFET-транзисторов на канал;
- инновационная схема фильтрации постоянного тока;
- коэффициент демпфирования более 600;
- высококачественная компонентная база;
- гибкость при подключении – RCA и XLR входные разъёмы;
- выбор входной чувствительности;
- возможность использования в мостовом режиме.

Основные параметры

Дисплей	Аналоговый VU-метр
Блок питания	Двухканальный линейный, мощностью 1000 Вт
Количество каналов	2 – стерео режим 1 – мостовой режим (BTL)
Коэффициент усиления	Ступенчатое изменение чувствительности входного аудиосигнала: 23 дБ и 29 дБ
Управление	TRIGGER OUT/IN или по входному звуковому сигналу

Входы/выходы

Аналоговый аудиовходы	RCA (небалансный); XLR (балансный)
Аналоговый аудиовыходы	для пассивной акустики

Аудио характеристики

Выходная мощность	200 Вт RMS при 8 Ом 320 Вт RMS при 4 Ом 450 Вт RMS при 2 Ом 650 Вт RMS при 8 Ом (BTL) 950 Вт RMS при 4 Ом (BTL)
АЧХ	10 Гц~30 кГц @ 8 Ом: ± 0,5 дБ
Перекрестные помехи (200 Вт @ 8 Ом 1 кГц)	≤ -95 дБ
Демпинг-фактор	> 600 @ 8 Ом 1 кГц
THD+N	0,008%
SNR (200 Вт @ 8 Ом 1 кГц)	Чувствительность 23 дБ: ≥113 дБ @ A-wt Чувствительность 29 дБ: ≥110 дБ @ A-wt
Входная чувств. (200 Вт @ 8 Ом 1 кГц)	вход RCA при чувств. 23 дБ – 2,65 В вход RCA при чувств. 29 дБ – 1,3 В вход XLR при чувств. 23 дБ – 5,2 В вход XLR при чувств. 29 дБ – 2,4 В
Входное сопротивление	RCA – 10,0 кОм XLR – 10,0 кОм
Коэффициент усиления	21,5 дБ

Прочие данные

Питание	110~240 В 50/60 Гц; до 1200 Вт
Габаритные размеры	430×310×147 мм (Ш×Г×В)
Масса	18 кг
Комплект поставки	Кабель питания×1; Триггерный кабель×1; Краткое Руководство Пользователя×1



Краткое описание

SE100 — первая пассивная полочная акустическая система Eversolo, ставшая результатом многолетних исследований компании в области акустики.

Компактная двухполосная конструкция, разработанная с использованием фирменной архитектуры BLACKEDGE CORE, обеспечивает точное фазовое и временное согласование излучателей для получения цельного и естественного звучания.

Высокочастотный динамик с 25-мм шёлковым куполом и неодимовой магнитной системой работает в паре с 5,25-дюймовым СЧ/НЧ-драйвером с бумажным диффузором, обеспечивая естественную передачу тембра и высокую детальность звучания.

Корпус квадратной формы из высокоплотного MDF с тщательно рассчитанным внутренним демпфированием и фазоинвертором на передней панели позволяет получить масштабное и сбалансированное звучание при компактных размерах.



Ключевые особенности

- инновационная геометрия корпуса;
- архитектура BLACKEDGE CORE;
- привод RTC (Rapid Transient Coil) с катушкой из высокочистой бескислородной меди;
- 25-мм шелковый купол премиум-класса;
- 5,25-дюймовый СЧ/НЧ-драйвер с целлюлозно-бумажным диффузором;
- магнитные грили из ткани с низким коэффициентом дифракции.



Основные параметры

Конструкция	Двухполосная с фазоинвертором на передней панели
Корпус	Квадратной формы из высокоплотного MDF
Твитер	25-мм шёлковый купол, неодимовая магнитная система
СЧ/НЧ-динамик	5,25-дюймовый, с бумажным диффузором и RTC-приводом

Входы

Аудиовходы	Одна пара высококачественных позолоченных универсальных акустических разъёмов под бананы и лопатки
------------	--

Аудио характеристики

Частотная характеристика (+/-3 дБ)	55 Гц - 20 кГц
Чувств. (2.83 В @ 1 м)	88 дБ
Рекомендуемая мощность усилителя	20-100 Вт
Пиковая мощность	180 Вт
Пиковое звуковое давление	96 дБ
Номинальное сопротивление	4 Ом
Минимальное сопротивление	3,2 Ом
Нижняя граничная частота (-6дБ)	50 Гц
Частота разделения кроссовера	2,6 кГц

Прочие данные

Габаритные размеры	290×180×290 мм (Ш×Г×В)
Масса (одной)	6 кг
Комплект поставки	Пара колонок (левая и правая) в одной упаковке



Краткое описание

BTR-V16 — фирменный пульт дистанционного управления, совместимый с большинством устройств Eversolo. Поддержка Bluetooth Low Energy (BLE) и инфракрасного интерфейса обеспечивает удобное управление как при прямой видимости устройства, так и вне её. Встроенный аккумулятор ёмкостью 300 мА·ч рассчитан на продолжительную автономную работу и заряжается через разъём USB Type-C. При снижении уровня заряда светодиодный индикатор трижды мигает при нажатии любой кнопки. Корпус из цинкового сплава с гальваническим покрытием отличается высокой износостойкостью и приятной тактильной фактурой, а его лаконичный дизайн органично дополняют компоненты Eversolo.



Основные параметры

Материал корпуса	АБС / Цинковый сплав
Условия эксплуатации	Температура: 0°C ~ 50°C Относительная влажность: < 90% Атмосферное давление: 86 ~ 106 кПа Освещенность: 200 ± 50 люкс
Источник питания	Литиевая батарея 3,7 В / 300 мАч
Длина волны инфракрасного излучения	940 ± 50 нм
Несущая частота	ИК-диапазон: 37,9 К ± 0,5 кГц ВТ: 2400 - 2480 МГц
Рабочий ток в ИК-режиме	≤ 25 мА
Рабочий ток в ВТ режиме	≤ 8 мА
Рабочий ток в других режимах	В отключенном состоянии: ≤ 3 мкА; Длительное соединение: 10–200 мкА; Во время передачи данных: ≤ 800 мкА
Диапазон рабочего напряжения	2,75 - 4,3 В
Эффективная дальность	≥ 8 м
Угол передачи	±15° ≥ 4 м
Долговечность кнопок	≥300000 нажатий



Основные параметры

Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Капсюль	6 мм электретный конденсатор, всенаправленный
Чувств. на частоте 1 кГц	-13±2,0 дБ полной шкалы
Уровень шума @+30 дБ IGPA	-84 дБFS @ A-wt
Максимальный уровень звуков. давления	130 дБ SPL
АЧХ	20~20 000 Гц±1 дБ (с файлом калибровки)
Разрешение	24-битный АЦП @ 48 кГц
Питание	USB +5 В (Type-C UAC 1.0)
Общая длина	155 мм
Масса	47 г
Комплект поставки	Настольный штатив×1; Держатель микрофона×1; Кабель Type-C — USB-A (3 м)×1; Кабель Type-C — Type-C OTG (1 м)×1; Кабель Type-C — Type-C OTG (1 м)×1; Ветрозащитная насадка×1; Руководство пользователя×1


Краткое описание

ЕМ-01 — всенаправленный USB-микрофон, оснащённый 6-мм электретным капсюлем и предназначенный для акустических измерений высокой точности. Широкий частотный диапазон и высокая чувствительность позволяют использовать его как с фирменной системой EvoTune Pro для автоматической калибровки помещения, так и с программами REW, Dirac и другим специализированным ПО для проведения акустических измерений. Каждый экземпляр ЕМ-01 поставляется с индивидуальным файлом калибровки, что обеспечивает высокую точность и воспроизводимость результатов измерений.



EVOTUNE PRO

УТИЛИТА КАЛИБРОВКИ

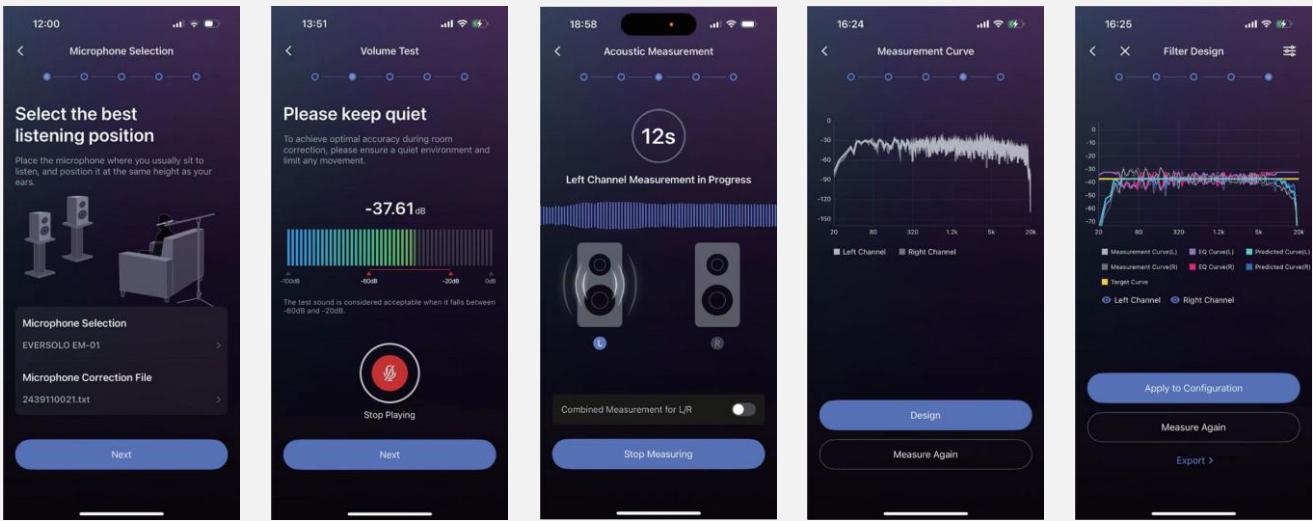



Краткое описание

EvoTune Pro — фирменная система цифровой коррекции акустики помещения нового поколения. Для выполнения калибровки необходимо провести измерения с помощью встроенного микрофона смартфона либо USB-микрофона EM-01. Использование EM-01 предпочтительно, поскольку обеспечивает более высокую точность измерений. На основе полученных данных система автоматически анализирует акустические особенности помещения, рассчитывает корректирующие FIR-фильтры и сохраняет их в памяти устройства для последующей оптимизации звучания аудиосистемы. По сравнению с EvoTune новая версия получила усовершенствованные алгоритмы анализа измерений, проектирования фильтров и настройки звучания, что позволяет эффективнее компенсировать влияние помещения и полнее раскрыть потенциал всей аудиосистемы. EvoTune Pro поддерживается всеми устройствами серий DMP, Play и T8 с версией прошивки v1.5.90 и выше, а также T10 с версией прошивки v1.1.55 и выше.



ПРИЛОЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

EVERSOLO CONTROL

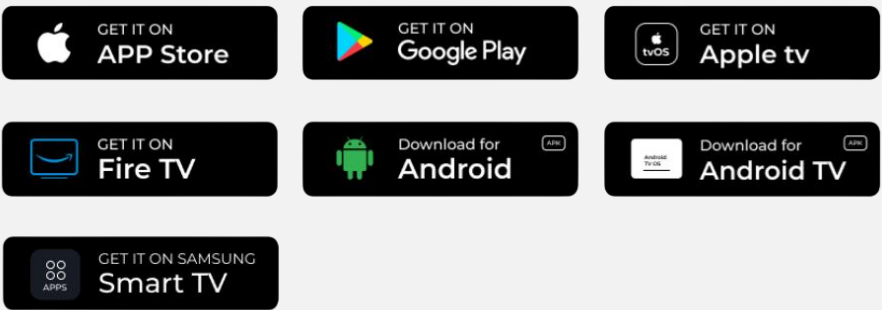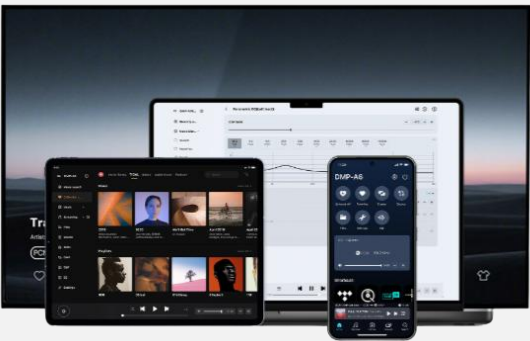

Краткое описание

Eversolo Control — фирменное приложение для управления устройствами Eversolo со смартфонов, планшетов, телевизоров и компьютеров. Оно доступно для Android, iOS, iPadOS, Android TV, tvOS, а также через веб-интерфейс, объединяя управление устройствами, музыкальной библиотекой и потоковыми сервисами в единой программной среде. Приложение позволяет управлять всеми имеющимися устройствами Eversolo из единого интерфейса, быстро переключаясь между ними и предоставляет полный доступ ко всем их функциям: воспроизведению музыки с локальных накопителей, сетевых хранилищ NAS, ресурсов UPnP и WebDAV, популярных стриминговых платформ, настройкам звука, параметрическому эквалайзеру, FIR-фильтрам, медиатеке и плейлистам. Поддерживаются одновременное управление несколькими устройствами, отображение информации о воспроизведении и трансляция экрана устройства на смартфон (Mirror Screen). Единый глобальный поиск позволяет находить музыку одновременно во всех подключённых источниках, а интерфейс автоматически систематизирует музыкальную коллекцию по метаданным, отображая альбомы, исполнителей, композиторов, жанры и другую информацию в удобном для навигации виде. Регулярные обновления программного обеспечения постоянно расширяют функциональность приложения, совершенствуют интерфейс и добавляют поддержку новых возможностей устройств Eversolo.

